


Hochhubwagen Elektro

124abc

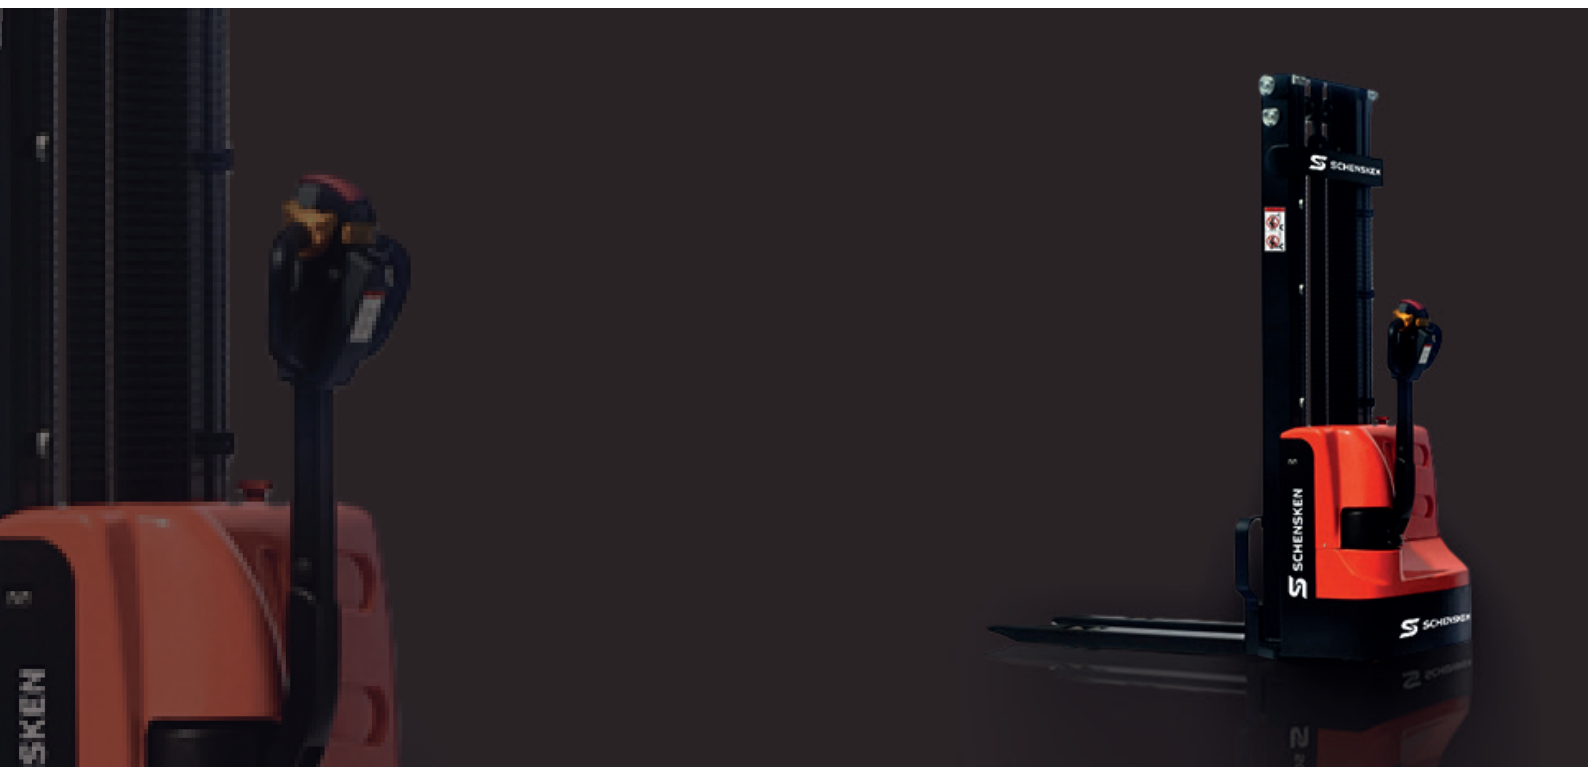

mit 1.2 t Traglast

Eigenschaften

- Ausgestattet mit einer Hochleistungs-Hydraulik-Pumpe
- Außermittige Deichsel für einen engen Wenderadius
- Der Fahrmotor ist äußerst kompakt und sehr sparsam
- Spritzwassergeschützte Schalter sorgen für zuverlässiges Arbeiten, auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen
- Die LED Batteriestandsanzeige ist einfach zu lesen und zu verstehen
- Integriertes Ladegerät oder externes Ladegerät optional wählbar
- Der Deichselkopf beinhaltet alle wichtigen Bedienfunktionen, wie Schaltschloss, Fahrschalter und Hubsteuerung
- Stabiles Stahl-Chassis für eine optimale Stabilität
- Wartungsfreie Batterie

Technische Daten

Leistungsmerkmal		
Hersteller		Schensken
Modell		12
Antrieb		
Tragfähigkeit/Last	kg	
Mast Typ		
Hubhöhe	mm	
Tragfähigkeit ausgefahren	kg	
Eigengewicht inkl. Batterie	kg	
Lastschwerpunktabstand	mm	
Abstand Lastrollen bis Gabelrücken	mm	
Radstand	mm	
Steuerung		
Räder Fahrwerk		
Bereifung	mm	
Reifengröße Antriebsrad	mm	
Reifengröße Lasträder	mm	
Zusätzliche Rollen		
Räder, Anzahl vorne/hinten		

Abmessungen		
Höhe, Mast eingefahren	mm	
Höhe, Mast ausgefahren	mm	
Gabelhöhe, abgesenkt	mm	
Gesamtlänge	mm	
Länge bis Gabelrücken	mm	
Gesamtbreite	mm	
Gabelzinkenmaße	mm	
Gabelzinkenbreite	mm	
Bodenfreiheit	mm	
Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1200 quer	mm	
Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1200 längs	mm	
Wenderadius	mm	
Leistungsdaten		
Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	mm/s	
Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	
Betriebsbremse		
Antrieb		
Fahrmotor, Leistung S2 60 min.	kW	
Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	kW	
Batterie nach DIN 43531/35/36 A,B,C,nein		
Batteriespannung / Nennkapazität	V/Ah	
Batteriegewicht (+/-5 %)	kg	
Anderes		
Schalldruckpegel am Fahrerohr	dB(A)	
Lenkung		

Technische Zeichnung

